BUFFALO

USB&IEEE1394接続CD-RWドライブ ～簡単接続ガイド～

はじめにお読みください

1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□CD-RWドライブ（本体）............... 1台
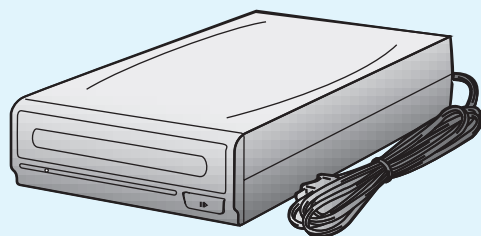
□接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル（1m）		1
IEEE1394ケーブル（6ピン←→4ピン、400Mbps、1m）		1

□縦置き用スタンド 2個

本製品の底面に貼付します。

□CD-ROM
「CRW-24IUユーティリティCD」 1枚

※Windows用ドライバインストーラ「簡単セットアップ」と、本製品のオンラインマニュアル（PDF形式）が収録されています。

□WinCDR・PacketMan（Windows用）、MacCDR（Macintosh用）

- CD-ROM 1枚
- WinCDRクイックスタートガイド（注）.............................. 1冊
- PacketManクイックスタートガイド.................................. 1枚
- MacCDRクイックスタートガイド（注）............................ 1冊

（注）巻末にお客様登録カード（株式会社アプリックス）がとじ込まれています。必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。

□はじめにお読みください（本紙）...................................... 1枚

□ユーザー登録はがき、保証書 1枚

※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。

※ 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

2 本製品を設置します。

縦置きの場合
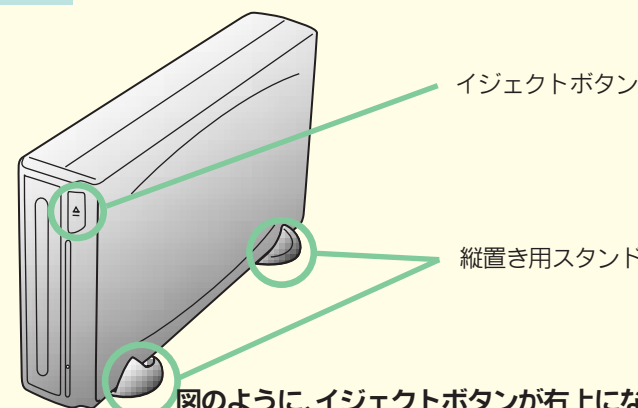
図のように、イジェクトボタンが右上になる向きでCD-RWドライブに縦置き用スタンドを取り付けます。

横置きの場合
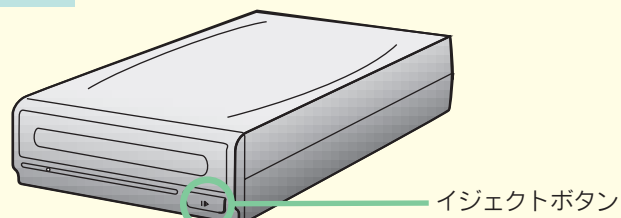
図のように、イジェクトボタンが右下になる向きでCD-RWドライブ設置します。

USB／IEEE1394ケーブルは まだ 接続しないでください。

- ● Windows搭載パソコンの場合は、手順A3～A7、B3～B7で接続します。
  ※「次の新しいドライバを検索しています：（以下略）」というメッセージが表示されたときは、［キャンセル］ボタンをクリックして作業を続けてください。
- ● Macintoshの場合は、ドライバをインストールした後に接続します。

3 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。

Windows搭載パソコンを使用している方

続いて、手順4以降に記載されている手順に従って操作してください。

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。

※画面の色数は［High Color（16ビット）］以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshを使用している方

MacCDRクイックスタートガイドを参照してMacCDRとUSBドライバ（USBで接続するときのみ）をインストールしてから本製品をパソコンに接続してください。

※手順4以降は、Windows搭載パソコン用の説明です。

●オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のCD-ROM「CRW-24IUユーティリティCD」には、オンラインマニュアル（PDF形式）が収録されています。必ずお読みください。
オンラインマニュアルは、CD-ROM内の［製品マニュアル.PDF］アイコンをダブルクリックすると表示されます。

※オンラインマニュアルを読むには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないとき、またはお持ちのAcrobat Readerで正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、CD-ROM内［Acrobat Reader 5.0］フォルダを開き、［Acrobat Reader Installer］のアイコンをダブルクリックし、Acrobat Readerをインストールしてください。

※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー［ヘルプ］-［Readerのヘルプ］を選択し、ヘルプを参照してください。

4 パソコン本体の電源スイッチをONにします。

USB／IEEE1394ケーブルは まだ 接続しないでください。

メモ **CyberTrio-NXを搭載したPC98-NXを使用している場合は？**

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が「アドバンストモード」になっていることを確認してください。詳しくは、オンラインマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してください。

5 以降のセットアップ手順は、本製品の接続にUSBケーブルとIEEE1394ケーブルのどちらを使うかによって異なります。

USBケーブルで接続する場合
手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合
本紙裏面手順B1以降に従ってセットアップしてください。

A USB接続でのセットアップ

A1 付属のCD-ROM「CRW-24IUユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。

簡単セットアップが起動します。

※ CD-ROMドライブがパソコンに内蔵されていない方は、弊社ホームページ（http://www.melcoinc.co.jp/）から「CRW-24IUドライバディスク」をダウンロードして、実行してください。

A2 セットアップを実行します。

① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

②［CRW-IUシリーズのセットアップ］をクリックして反転表示にします。

③［開始］ボタンをクリックします。

メモ **この画面が表示されないときは**

［スタート］-［ファイル名を指定して実行（R）］を選択し、［名前（O）］にD:¥SETUP.EXEと入力して［OK］ボタンをクリックしてください（下線部はCD-ROMドライブのドライブ名です）。

A3 接続するパソコンのコネクタを選びます。

［①］ボタンをクリックします

※ Windows98（Second Editionを除く）ではUSBでしか接続できないため、この画面は表示されません。

A4 使用するケーブルを確認します。

［次へ］ボタンをクリックします。

A5 本製品の電源スイッチをONにします。

① 電源ケーブルがコンセントに接続されていることを確認し、電源スイッチをONにします。

②［次へ］ボタンをクリックします。

A6 本製品にUSBケーブルを接続します。

① 画面内の写真のように、本製品にUSBケーブルを接続します。
コネクタの形と向きに注意してください。

②［次へ］ボタンをクリックします。

※ パソコンに本製品を接続してる場合、または弊社製USB接続ドライブを他に接続していた場合、「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合は本製品からUSBケーブルを抜き、［OK］ボタンをクリックします。続いて、A7以降の操作を行ってください。

A7 パソコンにUSBケーブルを接続します。

<WindowsXPの場合>

① 画面内の写真のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。
コネクタの形と向きに注意してください。

② 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。画面の指示に従ってドライバをインストールしてください（※）。

③［次へ］ボタンをクリックします。

※ 「インストール方法を選んでください」と表示されたら、［ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）］を選択してください。

※ インストール中、「Windowsロゴテストに合格していません」と表示されますが、本製品は弊社にて動作確認をしています。動作に問題はありません。［続行］ボタンをクリックして作業をセットアップを進めてください。

裏面へ続く